

Pont-bascule PERFECT™



Caractéristiques

- ▶ Pont-bascule métallique modulaire
- ▶ Portée nominale : 60 tonnes (autres portées possibles)*
- ▶ Précision du pesage en métrologie légale : 20 kg
- ▶ Hauteur hors tout = 29 cm maxi
- ▶ Longueurs standards : 14, 16 et 18 mètres (8 capteurs) (dimensions spécifiques : nous consulter)
- ▶ Largeur standard = 3 mètres
- ▶ A assembler sur site



Capteurs 30 tonnes unitaires inox, étanches IP69K, à technologie numérique ARPEGE MASTER K.
Capteurs protégés par une triple protection contre les risques électriques et la foudre (protections électroniques internes + supprimeurs de transitoires dans la boîte de raccordement + plaques d'isolation et tresses de masse)

Câbles capteurs protégés par une gaine anti-rongeur

- ▶ Pont-bascule stabilisé par 2 butées (latérales et longitudinales)


*13 tonnes/essieu ou 27 tonnes max par groupe d'essieu selon l'article 312.5 et 312.6 du code de la route. Autres capacités possibles sur demande.

Avantages

- ▶ Génie civil simple à réaliser
- ▶ Montage en fosse ou hors sol
- ▶ Montage simplifié, structure à poser directement sur les massifs du génie civil (plaque d'appui chevillée dans les massifs)
- ▶ Utilisable dans tous les secteurs d'activités
- ▶ Entretien et maintenance simplifiés grâce aux trappes techniques au-dessus des capteurs



Poids/ Encombrement

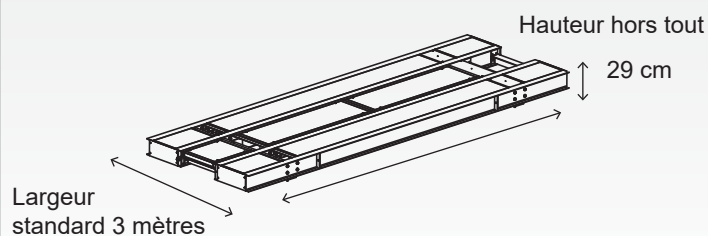

DIMENSIONS	POIDS (kg)
14 mètres (8 capteurs)	7 300
16 mètres (8 capteurs)	8 100
18 mètres (8 capteurs)	8 900

** Autres dimensions possibles sur demande*

Options/ Accessoires

▶ Guides roues



▶ Finition peinte (2 couches de peinture noire Epoxy, 140 microns) ou galvanisation à chaud (en option)

▶ Cadre de bordure de fosse

▶ Joint en T

▶ Transport en conteneur maritime



ARPEGE **MASTERK**

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

Nos fiches produits
sont téléchargeables
depuis notre site
www.masterk.fr

Votre contact