

Borne Vigile IDe 400 / Vigile IDe 400 Terminal

Avantages / Benefits



- + Interface conviviale et ergonomique
- + Lecture multi-technologie de badges en simultané
- + Autonome ou interconnectable

- + User-friendly interface
- + Simultaneous multi-technology badges reading
- + Standalone or interconnectable



Description / Product description



La borne VIGILE IDe 400 intègre un indicateur de pesage en face avant, et constitue une interface conviviale entre l'utilisateur et la réalisation d'une pesée.

Caractéristiques techniques :

- Écran LCD 240 x 64 pixels composé du poids sur 6 digits de 15 mm et d'un guide opérateur
- Lecteur de badge (multi-technologie de lecture)
- Coffret disponible en deux finitions:
 - ABS/PPM thermoformé blanc (RAL9016) avec ouverture de la porte en face avant
 - INOX avec ouverture de la porte en face arrière
- Imprimante thermique 40 colonnes avec découpe automatique du ticket
- Réceptacle ticket anti vandale (il est impossible d'arracher le ticket avant qu'il ne soit totalement découpé)
- Support bobine de papier gros diamètre (bobine de 180 mètres)
- Résistance de chauffage intégrée




The VIGILE IDe 400 terminal incorporates a weighing display on the front panel and forms a user-friendly interface between the vehicle driver and the weighing operation.

Technical characteristics :


- 240 x 64 pixels LCD screen made up of the weight expressed in 6 digits of height 15 mm and an operator guide
- Badge reader (multi-technology reading)
- The casing is available in two finishes:
 - ABS/PPM white thermoformed case in RAL 9016 with a door opening on the front panel
 - Stainless steel with door opening on the rear face
- 40-column thermal printer with automatic cutting of ticket
- Vandal resistant ticket container (it is impossible to tear the ticket before it has been fully cut)
- Large diameter reel of paper (180-metre reel)
- Integrated heat-resistant element

Dimensions / Dimensions

Modèle Inox / Inox version

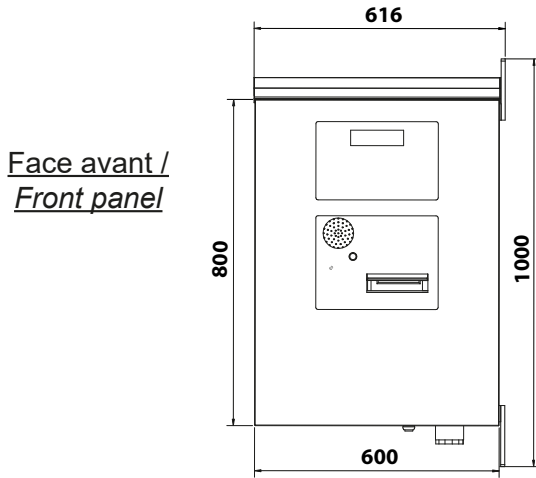


Côté gauche /
left side

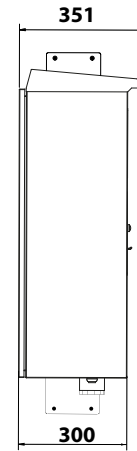


Colisage / Packing : 1.20 x 1
x 1 mètre / meter
Poids / Weight : 70 kg

Modèle ABS / ABS version

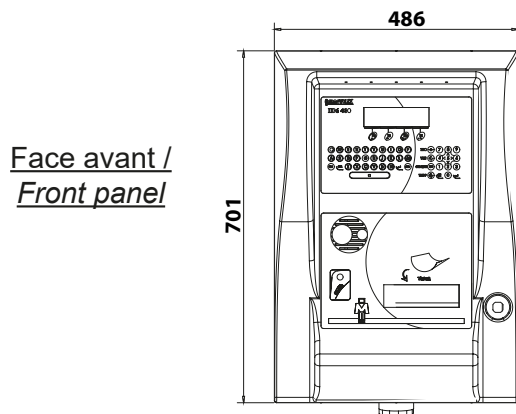

Côté gauche /
left side

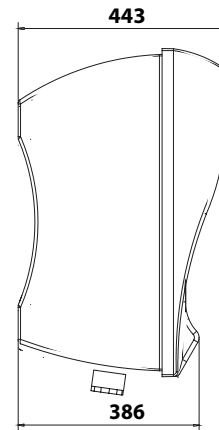

Colisage / Packing : 1 x 1
x 1 mètre / meter
Poids / Weight : 68 kg

Dimensions en mm /
Dimensions in mm

Caractéristiques techniques / Characteristics

Alimentation / Power Supply : 230 VAC / 50 Hz ou 60 Hz + terre / earth < 5 Ω


Tension d'alimentation capteur(s) / power supply voltage of the sensor : 7,5 VAC / squared

Impédance de charge (capteurs analogiques) / Load impedance (analogue sensors) : > 45 Ω

Précision maximale de pesage: 6000 échelons classe III / Maximum weighing precision : 6.000 scale divisions class III

Valeur échelon de tension minimale homologuée / Approved minimum scale division voltage value : 0.75 µV

Synoptique / Synoptic

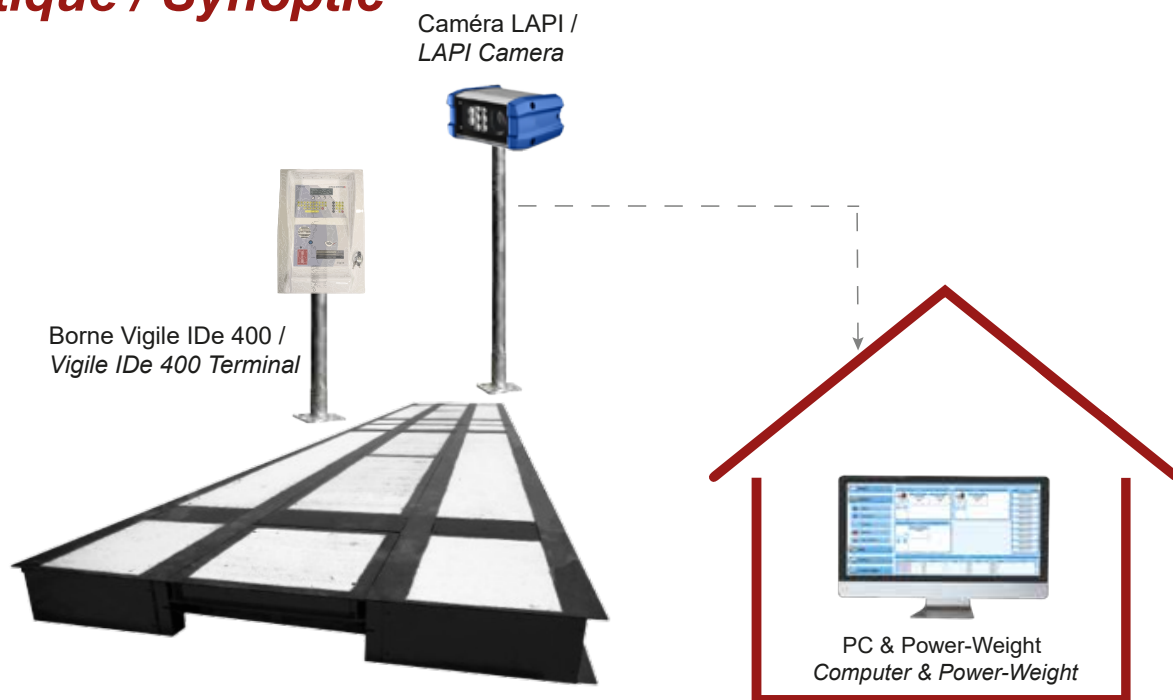

Options / options

- ▶ Lecteur de badges (Code barre, Wiegand, Mifare, QR-Code)
/ *Badge reader (Barcode, Wiegand, Mifare, QR-Code)*
- ▶ Imprimante thermique / Matrix or thermal printer
- ▶ Lecteur de clé USB disponible en mode autonome / *USB key drive available in standalone mode*
- ▶ Carte relais de puissance (pilotage feux, barrières,...) / *Power relay card (controls lights, barriers, etc.)*
- ▶ Ethernet / *Ethernet*
- ▶ Interphone analogique ou IP / *analog Intercom or IP*

Accessoires / accessories

- Poteau rond galvanisé diamètre 90 mm / *Round galvanised post diameter 90 mm*
- Hauteur VL (Véhicules légers) / *LV height (Light Vehicles)*
 - Hauteur PL (Poids Lourds) / *HGV height (Heavy Goods Vehicles)*



Connexions et périphériques / connections and peripherals



Ports de communication :

- RS232 / RS485
- Ethernet
- BUS MASTER CAN
- Clé USB
- Relais pour pilotage de périphériques: barrières, feux,...



Communication ports :

- RS232 / RS485
- *Ethernet*
- *CAN MASTER BUS*
- *USB Key*
- *Relay for peripheral devices control: barriers, lights, ...*

Principaux périphériques / Main peripherals



Pont-bascule / *Weighbridge*



Logiciel Power-Weight /
Power-Weight software



Borne Gardiane /
Gardiane Terminal



Capteurs / *Load cells*



RP 75 HL Répéteur / *RP 75 HL Remote Display*

ARPEGE **MASTERK**

Siège / Head office
Bâtiment n°6 - 15 Rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 SAINT PRIEST
FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 22 92 22
marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON - TVA / EUROPEAN VAT FR28971506480

*Nos fiches produits sont
téléchargeables depuis notre
site internet*
www.masterk.fr

Our product factsheets
are available for download
at our website
www.masterk.com