

Répétiteur RP15-M



Descriptif

Le répétiteur RP15-M est un dispositif d'affichage permettant la recopie à distance de l'indication de poids principale.

Cet afficheur peut être géré par un dispositif tiers (PC, automate par exemple).

Il dispose d'un affichage de 14 mm de hauteur, et de 7 voyants à LED (Zéro, Net, seuils 1 à 3, Kg, tonnes)

Cet afficheur peut être géré par un dispositif tiers (PC, automate par exemple).

Nota : les touches (masquées) de la face avant ne servent qu'au paramétrage.

Il est prévu pour un montage en tableau ou en fixation murale ou sur table (options).

Il peut être alimenté par une tension continue de 9 à 24 Vcc ou 230 Vac par l'intermédiaire d'un bloc secteur (option).

Il est possible d'installer plusieurs répétiteurs sur un même indicateur.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Degré d'étanchéité : ABS encastré = IP65 ; Autre montage ABS = IP40 / Inox = IP65

Dimensions (L x l x p) : 182 x 84 x 61.5 mm (ABS) / 107 x 206 x 65 mm (Inox)

Alimentation version ABS : 12 à 24 V_{DC} (± 20%) . Bloc secteur 220 V_{AC} externe

Alimentation version Inox : 220 V_{AC} (cordon secteur)

Consommation 8 VA

Colisage (L x l x p) : 276 x 168 x 178 mm (Inox) / 224 x 170 x 100 (mm) (ABS)

Poids du répétiteur : 1,2 kg (Inox) / 0,400 kg (ABS)

Poids du colis : 1,6 kg (Inox) / 0,500 kg (ABS)

Le transfert des données peut être :

- En liaison série RS232 distance max 5m
- En liaison série Boucle de Courant (BdC) active ou passive, distance max 150 m
- En liaison série RS485, distance max 500 m (option)
- En liaison CAN, distance max 1 000 m

Le répétiteur RP15-M dispose sur le COM1 d'une liaison RS232.

Sur le port série COM2, il est possible d'installer une carte option au choix :


- Carte option RS232 isolée galvaniquement
- Carte option RS485 isolée galvaniquement (2 fils ou 4 fils)
- Carte option analogique 0-10V
- Carte option analogique 4-20mA

La sortie analogique permet de convertir l'information poids en signal analogique (selon configuration) :


- En poids brut
- En poids net
- En valeur absolue

Schéma/ Encombrement


Façade Avant RP15-M Boîtier ABS

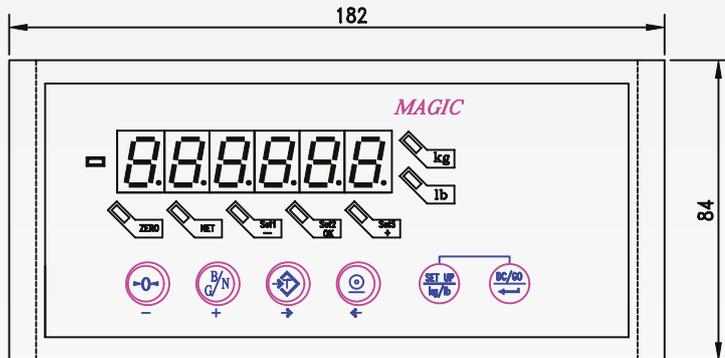


Côté Gauche Boîtier ABS

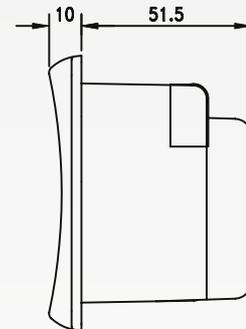

Façade Avant RP15-M Boîtier INOX

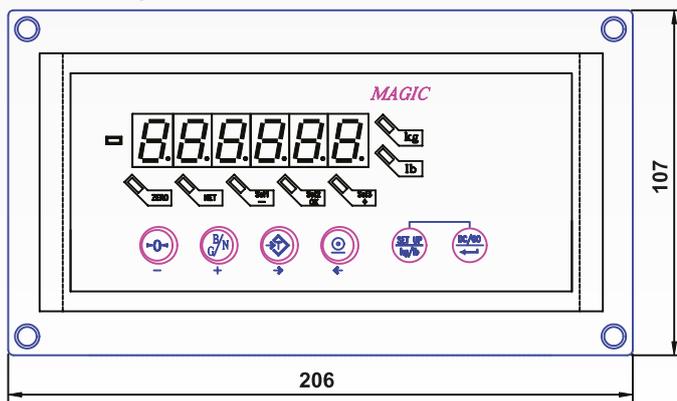

Côté Gauche Boîtier INOX

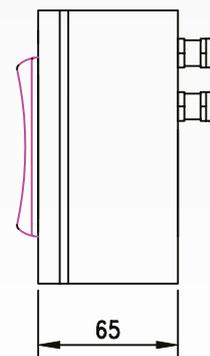

Dimensions en mm

Options



Support de table
pour version ABS



Support mural pour
version ABS



Support mural pour
version Inox

ARPEGE MASTERK

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

Nos fiches produits
sont téléchargeables
depuis notre site
www.masterk.com

Votre contact