

Trieuse pondérale C 60



Descriptif

Trieuse pondérale polyvalente à forte cadence.

Electronique de commande gérant jusqu'à 4 tapis peseurs simultanément.

Excellente précision et stabilité de la mesure :

- Homologuée MID et OIML R51
- Cadence maxi 300 pcs/min

Interface opérateur ergonomique et intuitive :



- Écran LCD 15" haute luminosité (304 x 228 mm)
- Degré d'étanchéité IP65
- Clavier avec touches de fonctions

Ports de communication:

- 1 Ethernet
- 2 USB (1 Externe / 1 Interne)
- 1 sortie imprimante

Structure en Inox IP65 (aluminium en option).
Moteur à courant continu Brushless.

Schéma/Encombrement

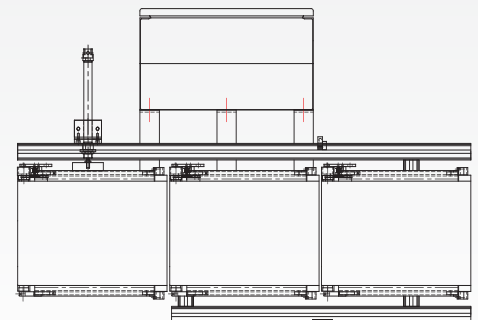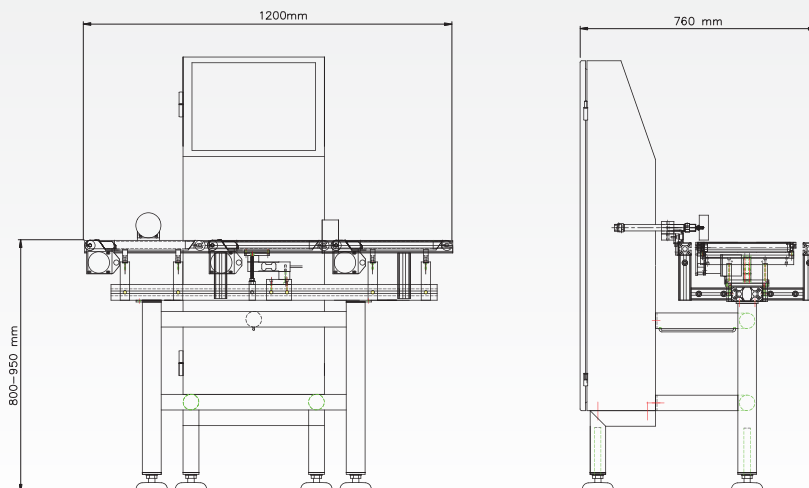

Dimensions indicatives données à titre d'exemple (en mm)

Caractéristiques

GENERALES

Alimentation	Secteur 230 V (-15/ +10%)
Température d'utilisation	-10 °/ + 40 ° C
Température de stockage	-20 °/ +60 ° C
Vitesse	300 pcs/min.

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES selon normes MID / R51

Précision maximale de pesage	0.2 g
Capacité de pesage	15 à 60 kg (autres sur demande)

Avantages

- ▶ Trieuse autonome entièrement configurable et adaptable aux besoins
- ▶ Puissante électronique de contrôle
- ▶ PC industriel intégré
- ▶ Statistiques affichées directement sur la trieuse, export sur clef selon les principaux formats bureautiques (Excel, pdf...)
- ▶ Différents ports de communication pour interface directe avec équipements informatiques et progiciels métiers
- ▶ Mémoire de 250 produits

Accessoires



Tapis alignement produit pour combinaison 4 en 1 avant trieuse

ARPEGE **MASTERK**

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 22 92 22
Fax : +33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON
CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480

Nos fiches produits
sont téléchargeables
depuis notre site
www.masterk.fr



Votre contact