

Répétiteur RP75



Descriptif

Le répétiteur RP75 est un dispositif d'affichage permettant la recopie à distance de l'indication de poids principale.

Cet afficheur peut être géré par un dispositif tiers (PC, automate par exemple).

Il dispose d'un affichage de couleur rouge de 75 mm de hauteur, composé de 6 digits, 5 voyants (NET, ZERO, DATA, kg, t). Luminosité adaptée pour usage intérieur ou extérieur abrité.

Répétiteur à privilégier pour installation en zone faiblement éclairée.

Deux modes de fixation sont possibles :

- Fixation murale
- Fixation sur poteau

Raccordement par presse étoupes sous le boîtier du répétiteur

Coffret en tôle d'acier spécialement conçu contre la pluie, la neige, la grêle et le gel.

Fixation murale par 2 vis Ø M8

CARACTERISTIQUES GENERALES

Degré d'étanchéité = IP 54

Dimensions (L x l x p) : 540 x 181.5 x 72.5 mm

Alimentation en 230 V_{AC}

Consommation : 15 Watts

Colisage : 648 x 276 x 140 mm


Poids du répétiteur : 4,8 kg

Poids du colis : 5,2 kg

Il est possible d'installer plusieurs répétiteurs sur un même indicateur.

Le transfert des données peut être effectué :

- En liaison série Boucle de Courant (BdC) active ou passive, distance max 150 m
- En liaison série RS485, distance max 1 000 m
- En liaison bus CAN, distance max 500m (sans répétiteur de ligne)

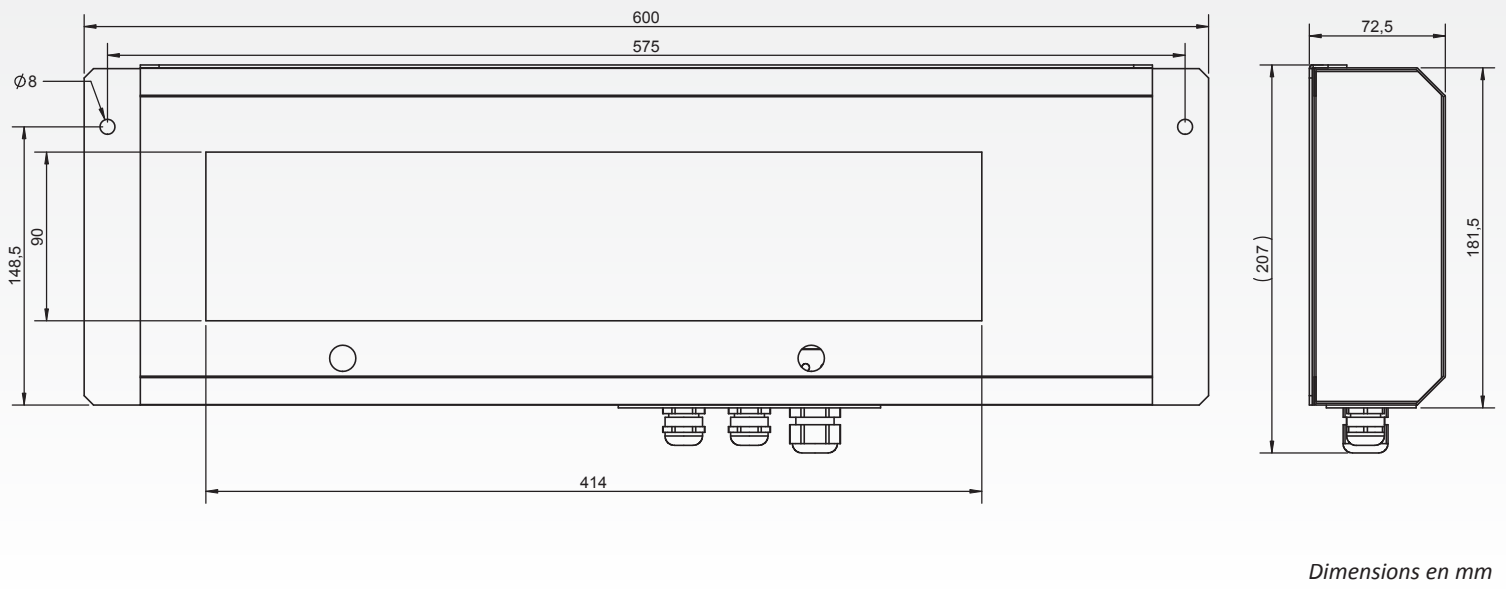

Option

Poteau en acier galvanisé hauteur 2,30 m.



ARPEGE MASTERK

Siège social
38 Avenue des Frères Montgolfier
BP 186 - 69680 CHASSIEU
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 78 90 84 16
marketing@masterk.com

Nos fiches produits
sont téléchargeables
depuis notre site
www.masterk.com

Votre contact