

## Passerelle MasterCan CAN MK-4140




### Descriptif

La passerelle MasterCan est l'extension du réseau CAN des indicateurs Arpège Master K.


Ce module directement raccordé sur le bus CAN pesage permet de rajouter des entrées/sorties (4) et une sortie analogique (4-20 mA ou 0-10 V).

### Schéma/Encombrement

CÔTÉ DROIT

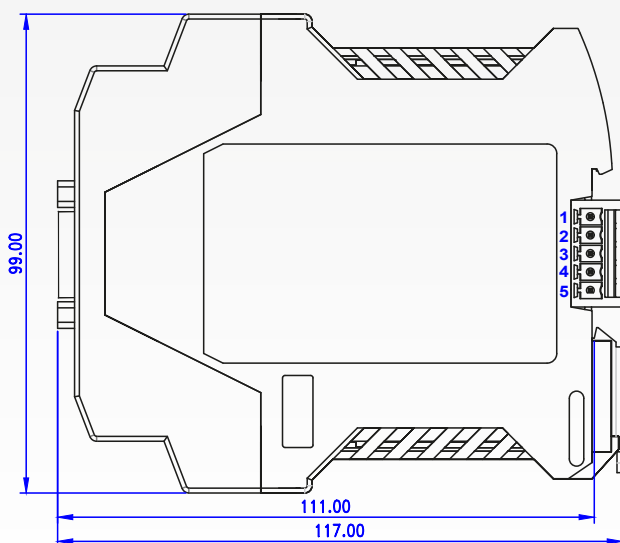

FACE AVANT

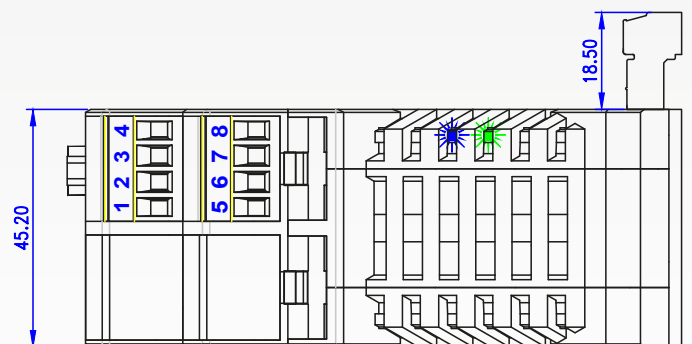

Dimensions en mm

## Avantages

Module externe à l'indicateur de pesage en métrologie légale.  
Déport du module MasterCan avec montage sur rail DIN.  
Assemblage de plusieurs modules sans connectique annexe.

## Caractéristiques

### GENERALES

Alimentation	12 Vdc ou 24 Vdc
Consommation	1.5 W à 3 W avec un module analogique (0/10 V - 4/20 mA)
Entrées	4 - opto-couplées Tension entrée 12 à 24 Vdc Consommation : 10 mA par entrée
Sorties	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 - relais libres de potentiel</li><li>• Tension max 48 V<sub>AC/DC</sub></li><li>• Courant Max : 1 A</li></ul>

### Affectation des entrées/sorties

L'affectation des entrées et des sorties dépend du logiciel de l'indicateur (se référer au manuel d'utilisation et de paramétrage du logiciel).


### Exemples d'applications avec indicateur de pesage IDLC2

	Mode Industrie	Mode chargement (IDLC-2)	Mode gestion de Feux/barrière
<b>Out 1</b>	Seuil N°1	Seuil Bas	Seuil bas
<b>Out 2</b>	Seuil N°1	Chargement en cours	Pesée faite
<b>Out 3</b>	Seuil N°3	Chargement en Petite Vitesse (PV)	<i>Non-utilisée</i>
<b>Out 4</b>	Acquittement d'une demande	Chargement en Grande Vitesse (GV)	<i>Non-utilisée</i>
<b>In1</b>	Demande d'impression	Départ/Reprise d'un cycle	<i>Non-utilisée</i>
<b>In2</b>	Demande de mise à zéro	Suspension d'un cycle	<i>Non-utilisée</i>
<b>In3</b>	Demande d'effacement de la tare	Annulation du cycle	<i>Non-utilisée</i>
<b>In4</b>	Demande de tarage (Tare semi-automatique)	Autorisation de chargement	<i>Non-utilisée</i>

# Synoptique

Borne Gardiane

Bascule industrielle  
(capteurs analogiques)

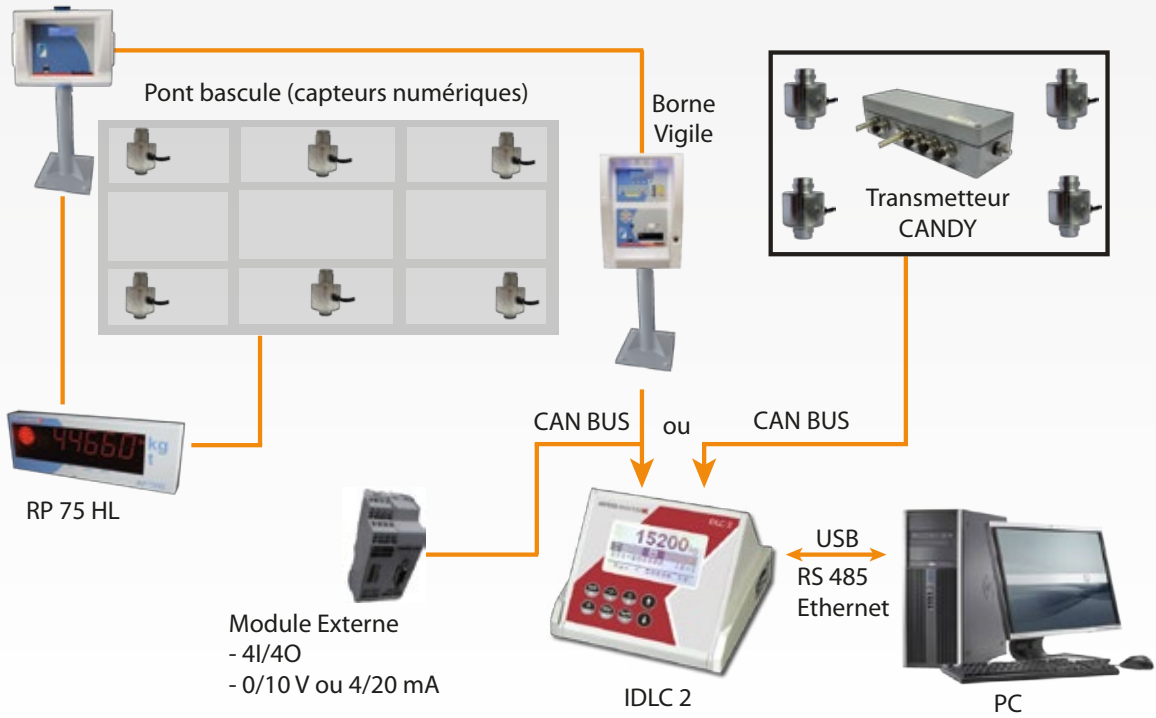

## Options

- ▶ Carte analogique 0/10 V
- ▶ Carte analogique 4/20 mA

### Produits associés:



IDLC2 CUBE



IDLC2



IDL55

ARPEGE **MASTERK**

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné  
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex  
Tél : 04 72 22 92 22  
Fax : 04 72 22 93 45  
marketing@masterk.com

Nos fiches produits  
sont téléchargeables  
depuis notre site  
[www.masterk.fr](http://www.masterk.fr)

Votre contact