

Pont-bascule PERFECT TB



ML

Caractéristiques

- ▶ Dalle béton modulaire préfabriqué
- ▶ Portée nominale : 30 à 60 tonnes selon dimensions
- ▶ Précision du pesage en métrologie légale : 10 ou 20 kg
- ▶ Hauteur hors tout = 39 cm
- ▶ Longueurs standards (4 capteurs) : 6 mètres pour chaque dalle d'extrémité, et une dalle centrale de 1 à 6 mètres permettant de réaliser des longueurs de 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mètres
- ▶ Largeur standard = 3 mètres
- ▶ Modules du pont coulés en usine, à assembler sur site



Capteurs 30 tonnes unitaires inox, étanches IP68, à technologie numérique ARPEGE MASTER K, calibrés en usine avec système d'auto diagnostic intégré.

Capteurs protégés par une triple protection contre les risques électriques et la foudre (protections électroniques internes + supprimeurs de transitoires dans la boîte de raccordement + plaques d'isolation et tresses de masse)

Câbles capteurs protégés par gaine anti-rongeur

- ▶ Pont-bascule stabilisé par 2 butées intégrées
- ▶ Capteur fixé sur platine à ancrer dans le béton du génie civil
- ▶ Les pièces en acier sont toutes galvanisées
- ▶ Béton traité sel et gel avec finition anti-dérapante




Avantages

- ▶ Génie civil simple à réaliser (2 ou 3 massifs, aucun scellement de pièces du pont-bascule)
- ▶ Montage hors sol (ou en fosse) simplifié, structure à poser directement sur les massifs du génie civil (plaques d'appuis chevillées dans les massifs)
- ▶ Utilisable dans tous les secteurs d'activités
- ▶ Butées intégrées aux plaques d'appuis
- ▶ Entretien et nettoyage facilités grâce aux trappes techniques au-dessus des capteurs et des butées



Poids/ Encombrement

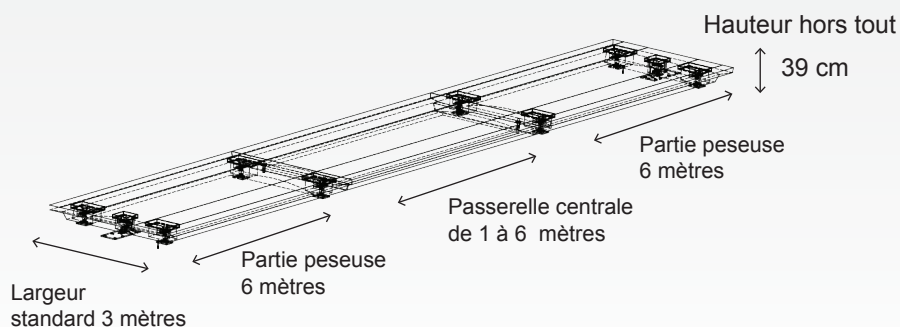

DIMENSIONS	POIDS(kg)
6 mètres	9 225
12 mètres	18 450
13 mètres	20 040
14 mètres	21 634
15 mètres	23 226
16 mètres	24 818
17 mètres	26 410
18 mètres	28 100

Options/ Accessoires

- ▶ Cadre de bordure de fosse
- ▶ Joint en T

Périphériques associés

Compatible avec l'ensemble des indicateurs et périphériques ARPEGE MASTER K



ARPEGE MASTERK
 Siège social
 38 Avenue des Frères Montgolfier
 BP 186 - 69680 CHASSIEU
 Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
 Fax : 33 (0)4 78 90 84 16
 marketing@masterk.com

Nos fiches produits
 sont téléchargeables
 depuis notre site
www.masterk.com

Votre contact